INVISACOOK
The Original

3 Kochfelder 230V Einheit

Beschreibung:
INVISACOOK – Die 3-Kochfelder-Einheit ist ein vollständiges, eigenständiges System mit drei Induktionszonen, die gleichmäßig und effizient durch Ihre Keramikarbeitsplatte hindurch kochen. Gesteuert wird das Ganze über ein separates Bedienfeld, das flexibel in verschiedenen Bereicheneingebaut werden kann.



MERKMALE

- 3 separate Brennerelemente
- Power-Boost-Funktion für schnelleresWasserkochen
- Entwickelt für den Einbau unter jeder Keramikarbeitsplatte – ganz egal, auf welche Weise sie gestaltet ist.

GERÄTEBETRIEB
Sobald ein kompatibler Empfänger – wie eine induktionsgeeignete Pfanne – auf die Induktionsspule gestellt wird, passt die Einheit die Leistung automatisch an. Grundlage dafür ist das Feedback des Bedienfeldes. Während die Verbindung hergestellt wird, blinkt die LED-Anzeige rot. Ist die Verbindung erfolgreich, leuchtet die LED dauerhaft.

Wird die Pfanne zu weit von der Spule entfernt, blinkt die Anzeige „IC“ und ein Signalton ertönt – ein Hinweis auf ein Verbindungsproblem. Sollte das passieren, positionieren Sie das Kochgeschirr auf die richtige Stelle. Falls dies nicht funktioniert, überprüfen Sie das Kochgeschirr, ob es entsprechend magnetisch genug ist.


ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Die 3-Kochfelder-Einheit kann in verschiedenen Varianten und Materialien eingesetzt werden, je nach Bedarf und Küchendesign.

STATUS	ANZEIGE
Aus	Keine Stromversorgung/inaktiv
Eingeschaltet	LED-Leuchten auf rotem Display
Verbunden	LED-Nummer bleibt beleuchtet
Verbindung verloren	LED blinkt IC rot
Geräuschwarnung	Piepton bei fehlender Verbindung
Fehlerzustand	Ein Buchstabe gefolgt von einer Zahl (H-8)

FREMDKÖRPERDETEKTION
INVISACOOK – 3-Kochfelder-Einheit – Die Einheit enthält einen Algorithmus zur Erkennung von Fremdkörpern, die auf der Einheit platziert werden.
Wenn ein Fremdkörper während des Betriebs auf die Sendespule gelegt wird, schaltet die Einheit ab, die LED blinkt rot und zeigt IC an, während ein Piepton ertönt.

INVISACOOK – 3 Kochfelder

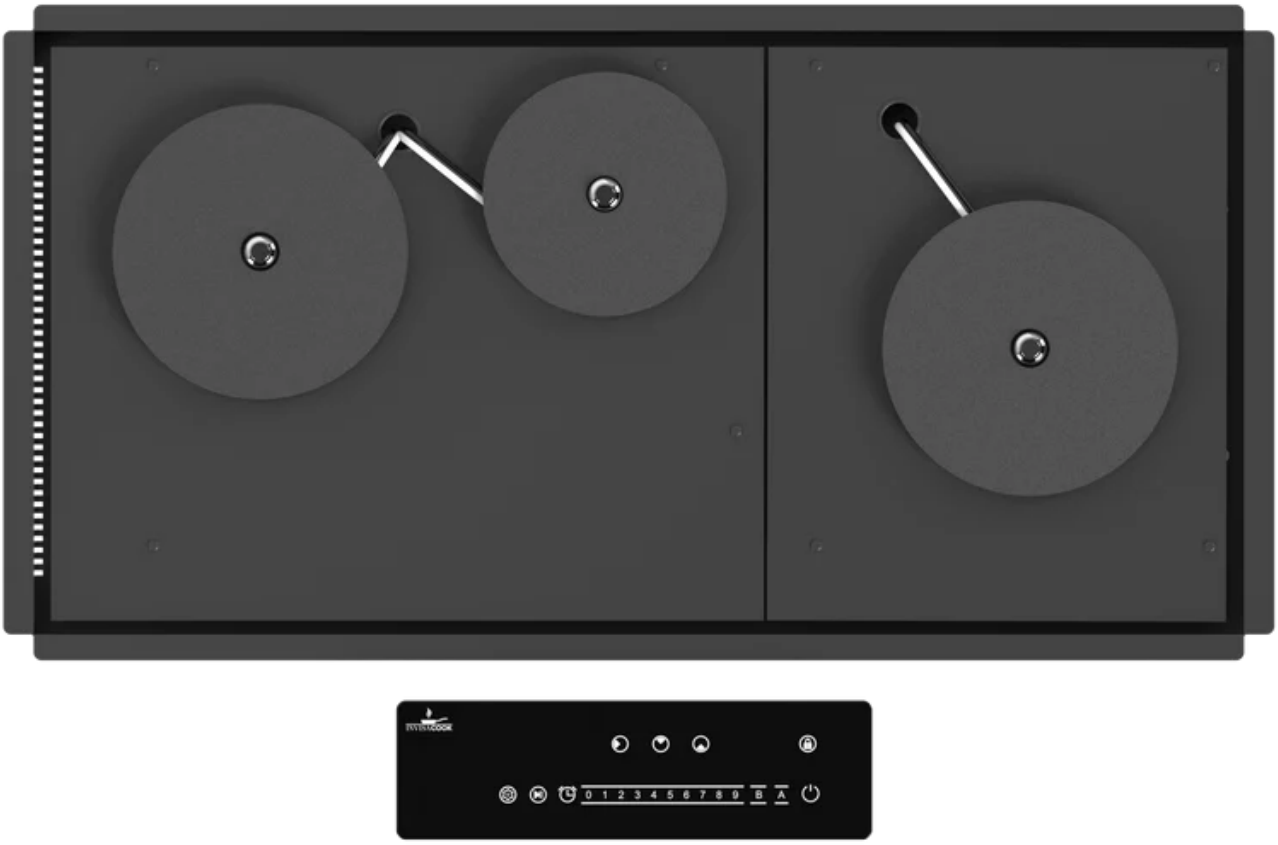

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Beschreibung
Dimensionen	770 x 400 x 50mm
Abmessungen der Unterseite	735 x 370 x 49.5mm

Verbindung	Beschreibung
AC-Eingang	230-Vac 50HZ
Leistung	4600 W (Gesamtleistung geteilt) 21 AMPs
Maximale Leistung pro Brennerplatte Brennergröße	2000w + 1600w + 2000w 210mm – 180mm – 210mm

TEMPERATUR

Betriebstemperaturen zum Kochen	97°F min /400 °F max. (36°C min / 205°C max.)
Nicht-Betriebstemperaturen	-40°F to 158°F (-40°C to +70°C)

LUFTFEUCHTIGKEIT

Während des Betriebs	Bis zu 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Außer Betrieb	Bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

HÖHENLAGE

Während des Betriebs:	Bis zu 3.048 Meter
Außer Betrieb	Bis zu 15.240 Meter

INVISACOOK – 3 Kochfelder



PRODUKT EMC-ÜBEREINSTIMMUNG – KLASSE B ÜBEREINSTIMMUNG

HINWEIS: Das Produkt muss den Emissionsanforderungen der Klasse B entsprechen, da das Endsystem, in das es integriert wird, für eine kommerzielle Umgebung und den Marktplatz vorgesehen ist. Das System muss mindestens eine 3-dB-Marge zu den Grenzwerten der Klasse B aufweisen.

UL 858:2014 Ed.16+

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015+A1:2018

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CSA C22.2#46:2013 Ed.9

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019 +A14:2019

EN 60335-2-9:2019

EN 62233:2008

AU/NZ ISO/IEC 17025

G-MARK GLVD0016-0051

TUV (EU) Nr. 66/2014 – 2009/125/EG

GARANTIE
INVISACOOK – Die 3-Kochfelder-Einheit – Einzelgerät – kommt mit einer zweijährigen Garantie für Endverbraucher, die im Falle eines Defekts den Austausch des Produkts abdeckt. Zusätzlich gibt es eine eingeschränkte Garantie von fünf Jahren.

PRODUKTREGULATORISCHE ANFORDERUNGEN
Vorgesehene Anwendung – Dieses Produkt ist für den Innen- oder Außenbereich unter Überdachung vorgesehen, nicht für die Verwendung bei schlechtem Wetter.

PRODUKTSICHERHEIT
IEC60950-1 (International))



Rechtliche Hinweise
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen zu Geräteanwendungen und ähnlichem dienen nur zu Ihrer Bequemlichkeit und können durch Aktualisierungen ersetzt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre Anwendung den Spezifikationen entspricht. „Typische" Parameter, die in Energiedatenblättern und/oder Spezifikationen bereitgestellt werden, können je nach Anwendung variieren, und die tatsächliche Leistung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Alle Betriebsparameter, einschließlich „Typischer" Werte, müssen von Ihren technischen Experten für Ihre Anwendung validiert werden. INVISACOOK GIBT KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN IRGENDEINER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, GESETZLICH ODER ANDERS, IN BEZUG AUF DIE INFORMATIONEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN ZUSTAND, DIE QUALITÄT, DIE LEISTUNG, DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sollte der Käufer INVISACOOK-Produkte für eine solche unvorhergesehene oder unautorisierte Anwendung kaufen oder verwenden, stellt der Käufer INVISACOOK LLC sowie dessen leitende Angestellte, Mitarbeiter, Tochtergesellschaften, Partner und Vertriebshändler von allen Ansprüchen, Kosten, Schäden, Ausgaben und angemessenen Anwaltsgebühren schadlos, die direkt oder indirekt aus jeglichen Ansprüchen auf Personenschäden oder Tod im Zusammenhang mit einer solchen unvorhergesehenen oder unautorisierten Nutzung entstehen, auch wenn dieser Anspruch behauptet, dass INVISACOOK INC et al. fahrlässig bei der Konstruktion oder Herstellung des betreffenden Geräts oder Anspruchs gehandelt hat. Es werden keine Lizenzen unter den geistigen Eigentumsrechten von INVISACOOK INC übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Copyright © 2018 – INVISACOOK INC

INVISACOOK - 3 Kochfelder

